

شیلنگ‌های تاسیساتی

باقطعات کاملاً
برنجی و استاندارد



ZTF

<https://www.ztfco.com>
 [ZTF.HOSES](https://www.ztfco.com)

A CONSISTENT FLOW

A CONSISTENT FLOW

 [HTTPS://WWW.ZTFCO.COM](https://www.ztfco.com)
 ZTF.HOSES

ZTF

شرکت ZTF با هدف تولید شیلنگ‌های تاسیساتی و شیرهای توپی با قطعات کاملاً برنجی و استاندارد (PEX & EPDM) از سال ۱۳۹۸ به طور رسمی در ایران و کانادا فعالیت خود را شروع کرده است. ما با داشتن تیمهای متعهد در حوزه‌های مختلف و کیفیت عالی محصول، برآنیم تا سهم مناسبی از بازار را از آن خود سازیم. در همین راستا آماده همکاری با انبوه سازان، نمایندگان فروش و تولید کنندگان هستیم. ZTF با برنامه ریزی‌های منسجم در حوزه صادرات، تاکنون با کشورهای افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه و... همکاری داشته و در این مسیر تجارب ارزشمندی کسب نموده است. شرکت ZTF با داشتن آزمایشگاه تضمین استاندارد محصول، جهت ارائه تولیدات با کیفیت، مطابق با جدیدترین استانداردهای جهانی و ملی است. همیشه یک جریان مداوم از تولید و کیفیت را از ما بخواهید.



در یک نگاه:

4



A CONSISTENT FLOW



ZTF
یک جریان مداوم

آدرس: تهران، شهرک صنعتی عباس آباد،
خیابان مولوی ۷، خیابان یاس، کوی ۸/۶، پلاک ۳۱۷

Address:

No. 317 ,68Alley, Yas Street, Molavi 7 Street,
Abbas Abad Industrial Town, Tehran, Iran

Vancouver Office

787 Nicola St., Unit 601 Vancouver BC V6G3L4 |


Canada

T: 8654368 778 1+

info@ztfco.com

ZTF

شیلنگ‌های
تاسیساتی
و شیرهای تویی
باقطاعاً کاملاً
برنجی و استاندارد

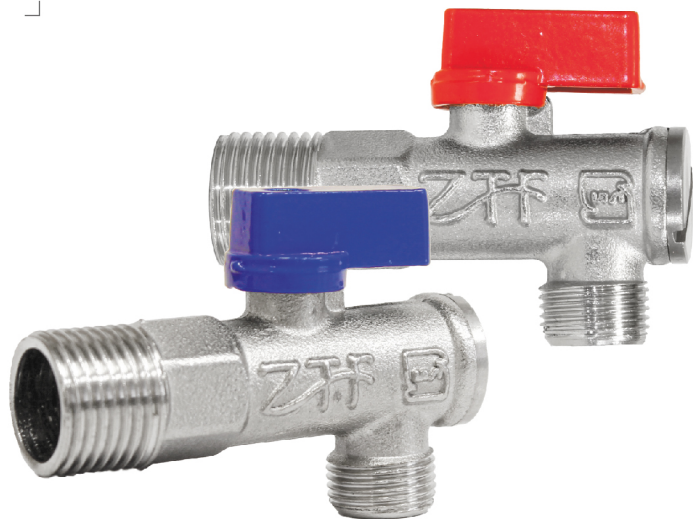

- بدنه کاملاً برنجی
- آبکاری نیکل
- دسته آلومینیوم
- در سایزهای ۱/۲ و ۳/۸

3/8
1/2

Angle Valve


شیر پیسوار

- بدنه کاملاً برنجی
- آبکاری نیکل
- دسته آلومینیوم
- در سایز ۳/۴

3/4

Angle Valve WM

شیر پیسوار لباسشویی

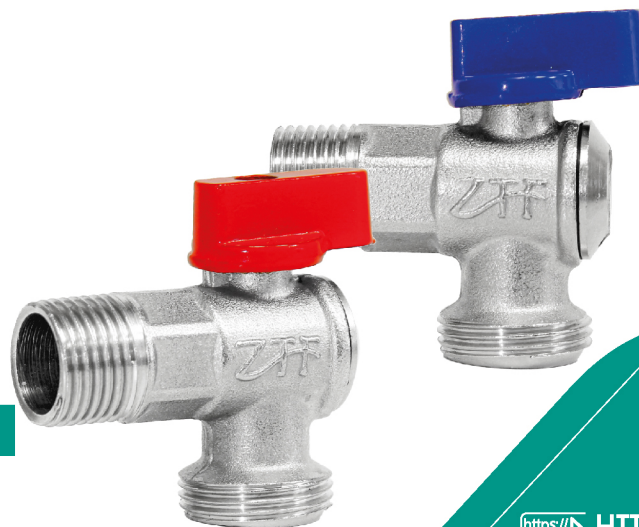

6



[HTTPS://WWW.ZTFCO.COM](https://www.ztfco.com)



ZTF.HOSES




A CONSISTENT FLOW

سرد
سرد و گرم

Bidet Valve

شیر بیده

- بدنه کاملاً برنجی
- آبکاری نیکل
- دسته زاماک
- کاتریج ۲۵
- در دو نوع سرد ، سرد و گرم

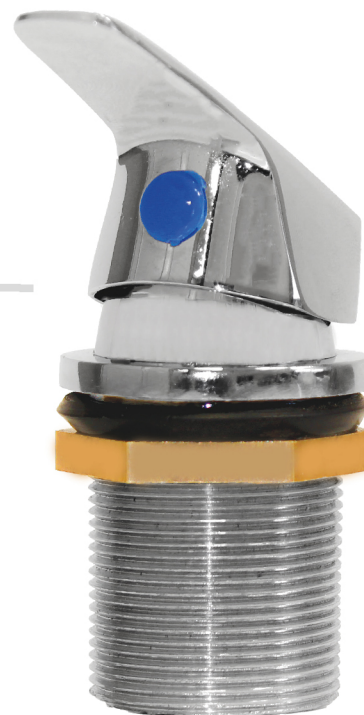



ZTF

A CONSISTENT FLOW



مورد مصرف آب
آشامیدنی، شیرآلات
بهداشتی تک‌پایه اهرمی
دستشویی و آشپزخانه
20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

Long & Short Style M8,M-10 $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{8}$ میله‌های تک‌پایه

Faucet Connector Hoses

شیلنگ‌های تک‌پایه
(میله کوتاه- میله بلند)

قابلیت تحمل فشار
Ability to tolerance
pressure

1

20Bar

واشر لاستیکی
Rubber Washer

2

EPDM/NBR/SBR

قابلیت تحمل دما
Ability to tolerance
Temperature

3

-30~+110

مهره برنجی
اکستروژن
با آبکاری نیکل
Brass Nut with
nickel plated

4

3/8-1/2

میله تک‌پایه بلند
و کوتاه برنجی
اکستروژن با
آبکاری نیکل
Brass male
fitting with
nickel plated

7

SW010,11-10(M8,M10)

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران
Inner tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

3

PEX

سر شیلنگی برنجی
اکستروژن
Brass Fitting

5

6.2/2/1-8/3mm

پوش استیل
۳۰۴ و برنجی
Stainless steel 304&
brass

6

0.5mm(13.5x12.5)


روکش سیم استیل
Coated Stainless
steel wire

1


Als(0.20)304-

شیلنگ
تک‌پایه میله کوتاه
از سایز
20cm
الی
100cm

M8,M10 H1/2
M8,M10 H3/8 (8x12)mm



10

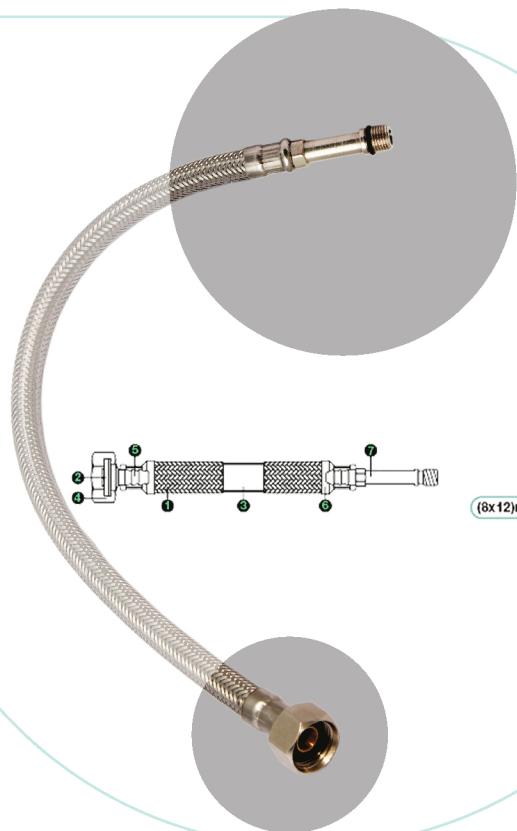

قابلیت تحمل فشار
Ability to tolerance pressure

1

20Bar

واشر لاستیکی
Rubber Washer

2

EPDM/NBR/SBR

H1/2 M8,M10
H3/8 M8,M10
(8x12mm)

قابلیت تحمل دما
Ability to tolerance Temperature

3

-30~+110

مهره برنجی
اکستروژن با
آبکاری نیکل
Brass Nut with
nickel plated

4

3/8-1/2

میله تک پایه بلند
و کوتاه برنجی
اکستروژن با آبکاری
نیکل
Brass male fitting
with nickel plated

7

SW010,11-10(MB,M10)

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران
Inner tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

3

PEX

سرشیلنگی برنجی
اکستروژن
Brass Fitting

5

6.2/2/1-8/3mm

بوش استیل ۳۰۴
و برنجی
Stainless steel 304&
brass

6

0.5mm (13.5x12.5)

روکش سیم استیل
Coated Stainless
steel wire

1

Als(0.20/304-)

شیلنگ
تک پایه میله بلند
از سایز
20cm
الی
100cm

مورد مصرف، جهت
شیرآلات اهرمی و
شیرآلات تک پایه ای
20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

Long & Short Style M8,M-10 1/2" 3/8"
Faucet Connector Hoses

شیلنگ های تک پایه
(میله بلند)

**Stainless
steel
braiding**

**Kitchen
& Bath
Plumbing**

ZIT

ONSISTENT FLOW



A CO

Faucet Connector Hoses

شیلنگ‌های تک پایه
(میله بلند سایز میل 70-170)

مورد مصرف، جهت
شیرآلات اهرمی و
شیرآلات تک پایه‌ای

45, 50
60, 70, 80, 90
130Cm

میله‌های تک پایه $M8, M-10 \frac{1}{2}, \frac{3}{8}$

قابلیت تحمل فشار
Ability to tolerance
pressure

1

20Bar

واشر لاستیکی
Rubber Washer

2

EPDM/NBR/SBR

قابلیت تحمل دما
Ability to tolerance
Temperature

3

-30~+110

مهره برنجی
اکستروژن
با آبکاری نیکل
Brass Nut with
nickel plated

4

3/8-1/2

میله تک پایه بلند
و کوتاه برنجی
اکستروژن با
آبکاری نیکل
Brass male
fitting with
nickel plated

7

SW010, 11-10 (MB, M10)

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران
Inner tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

3

PEX, EPDM

سر شیلنگی برنجی
اکستروژن
Brass Fitting

5

6.2/2/1-8/3mm

پوش استیل
304 و 316
Stainless steel 304&
brass

6

0.5mm (13.5x12.5)

روکش سیم استیل
Coated Stainless
steel wire

1


AISI 304 (0.20)

شیلنگ
تک پایه میل بلند

از سایز
45cm
الی
130cm

M8, M10 H1/2
M8, M10 H3/8

(8x12)mm






سایز میله‌ها
70mm
الی
170mm




A CONSISTENT FLOW

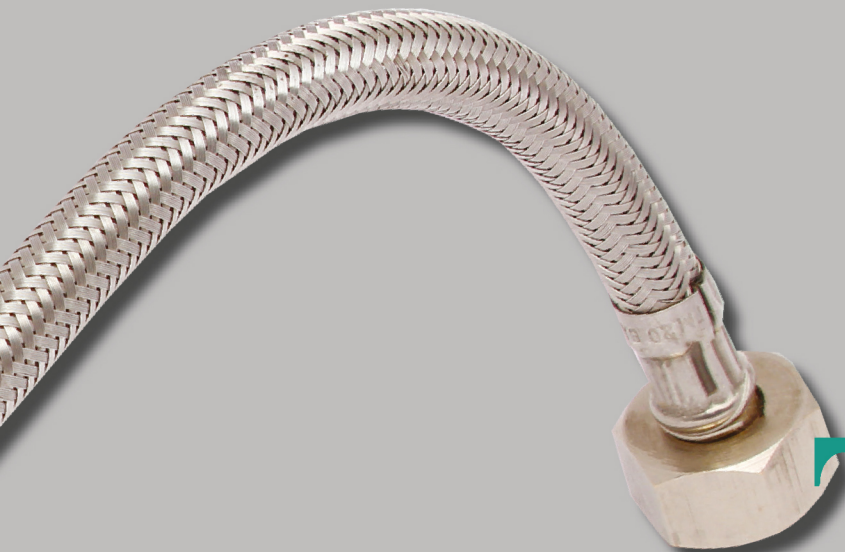

ZTF

ONSISTENT FLOW

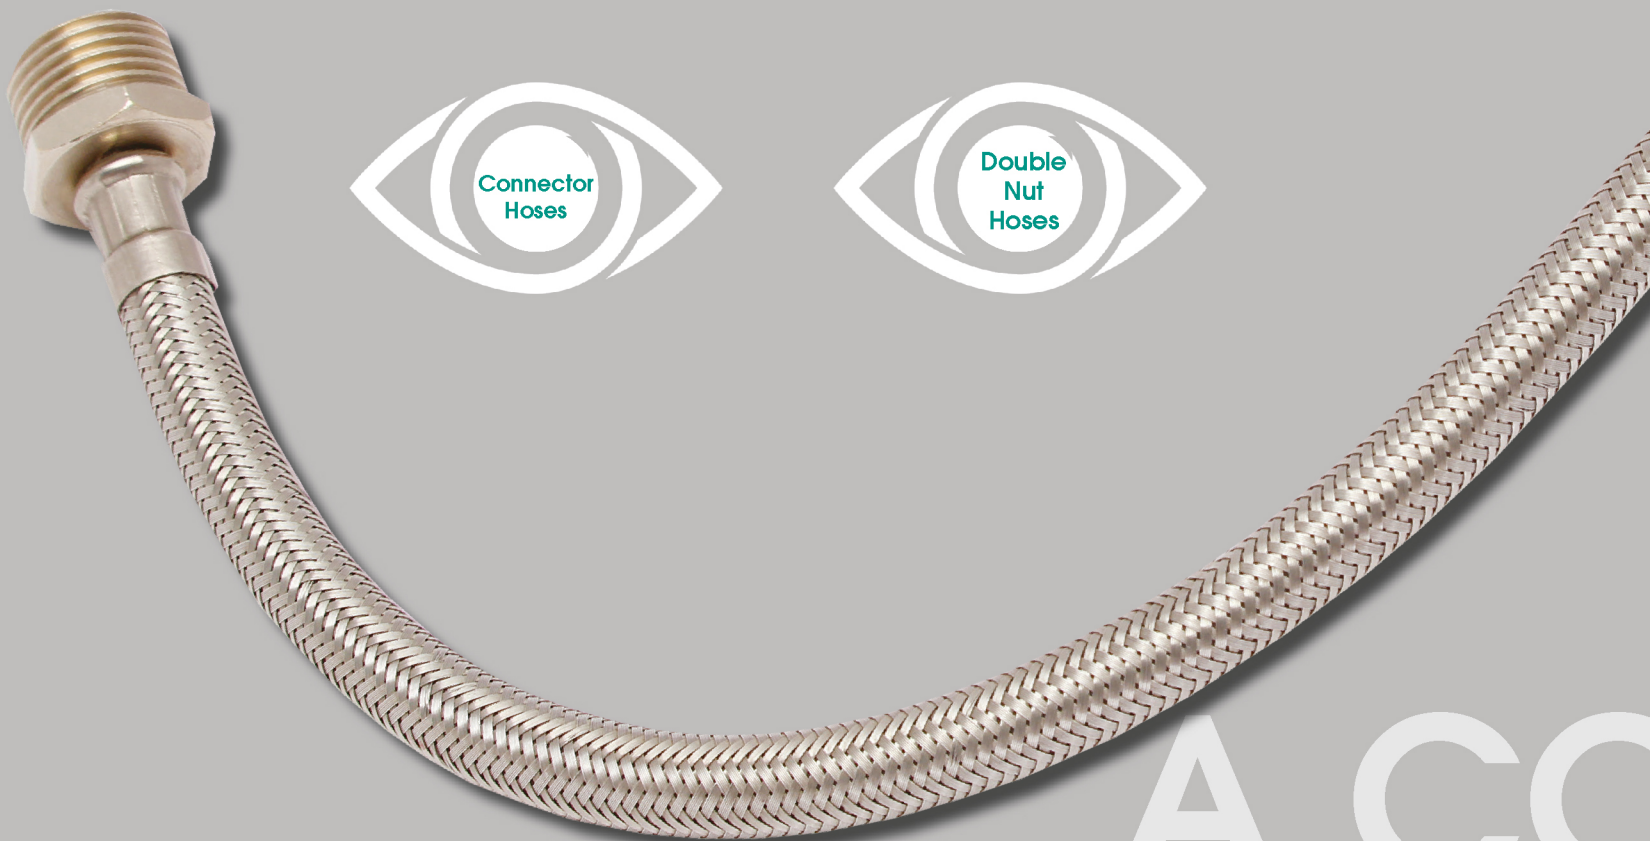

A CO

مورد مصرف، شیر آلات،
بیده، فلاش تانک، توالت
فرنگی، پمپ آب
20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

Double Nut Hoses

شیلنگ‌های دوسره مهره

قابلیت تحمل فشار
Ability to tolerance
pressure

1

20Bar

واشر لاستیکی
Rubber Washer

2

EPDM/NBR/SBR

قابلیت تحمل دما
Ability to tolerance
Temperature

3

-30~+110

مهره برنجی
اکستروژن با
آبکاری نیکل
Brass Nut with
nickel plated

4

3/8-1/2

تیوپ داخلی مخصوص
آب آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران
Inner tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

5

PEX,EPDM

سرشیلنگی برنجی
اکستروژن
Brass Fitting

6

6.2/2/1-8/3mm

پوش استیل ۳۰۴ و
برنجی
Stainless steel 304&
brass

7

0.5mm (13.5x12.5)

روکش سیم استیل
Coated Stainless
steel wire


8

Also 0.20/304~




H1/2 H1/2 (6x12)mm

H3/8 H1/2 (6x12)mm



18

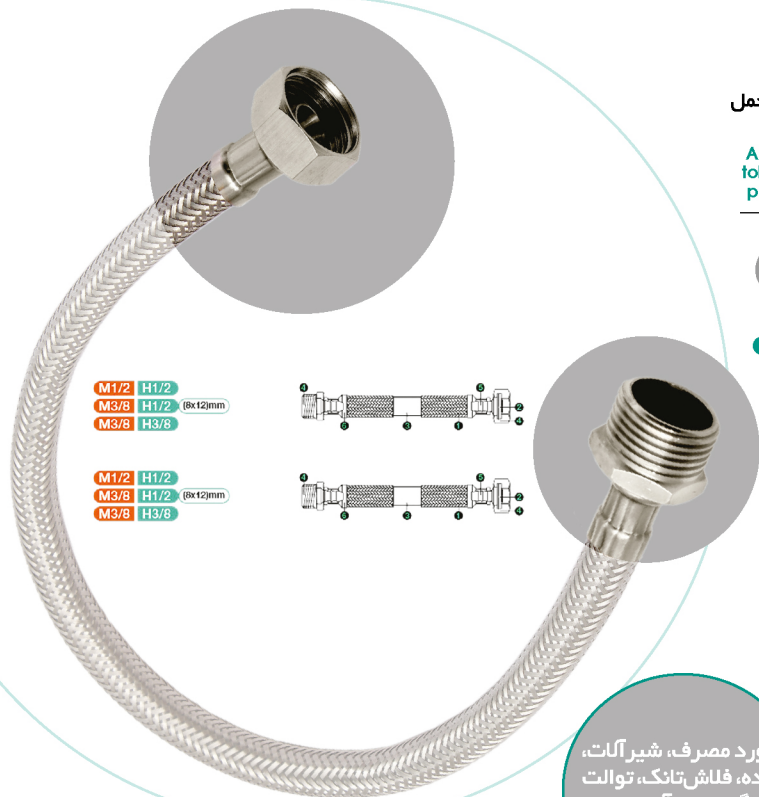

M1/2 H1/2
M3/8 H1/2 (8x12mm)

M1/2 H1/2
M3/8 H1/2 (8x12mm)

قابلیت تحمل

فشار

Ability to tolerance pressure

1

20Bar

قابلیت تحمل دما

Ability to tolerance Temperature

3

-30~+110

واشر لاستیکی

Rubber Washer

2

EPDM/NBR/SBR

تیوپ داخلی

مخصوص آب

آشامیدنی مطابق با استاندارد ملی ایران
Inner tubes for drinking water in according to I.R standard

5

PEX, EPDM

مهره برنجی

اکستروژن با آبکاری نیکل

Brass Nut with nickel plated

4

3/8-1/2

سرشیلنگی برنجی

اکستروژن

Brass Fitting

6

6.2/2/1-8/3mm

بوش استیل ۳۰۴ و برنجی

Stainless steel 304& brass

7

0.5mm(13.5x12.5)

روکش سیم استیل

Coated Stainless steel wire

8

AISI 10.20(304-)

مورد مصرف، شیر آلات،
بیده، فلاش تانک، توالت
فرنگی، پمپ آب
20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

Connector Hoses

شیپلنگ‌های رابط افزایش طول

مورد مصرف، فلاش
تانک، توالیت فرنگی،
آب سردکن و ...
20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

90° Elbow Hoses

شیلنگ‌های سرخم چپقی

شیلنگ‌های
تاسیساتی
وشیرهای تویی
بافت کاملاً
برنجی و استاندارد

ZTF

قابلیت تحمل فشار
Ability to tolerance
pressure

1

20Bar

واشر لاستیکی
Rubber Washer

2

EPDM/NBR/SBR

قابلیت تحمل دما
Ability to tolerance
Temperature

3

-30~+110

مهره برنجی
اکستروژن
با آبکاری نیکل
Brass Nut with
nickel plated

4

3/8-1/2

سرخم برنجی
اکستروژن با آبکاری
نیکل (قابلیت
چرخش ۳۶۰ درجه)
Brass elbow with
nickel plated
(360° Rotatable)

7

C6.2)8/3-2/1mm)

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران
Inner tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

3

PEX, EPDM

سرشیلنگی برنجی
اکستروژن
Brass Fitting

5

6.2)2/1-8/3mm)

پوش استیل
۳۰۴ و برنجی
Stainless steel 304&
brass

6

0.5mm(13.5x12.5)



روکش سیم استیل
Coated Stainless
steel wire

1

AISI(0.20)304<


C1/2 C1/2
C3/8 C3/8 (6x12)mm
C1/2 C3/8

C1/2 H1/2
C3/8 H1/2 (6x12)mm
C1/2 H3/8



20

<https://www.ztfco.com>
ZTF.HOSES



قابلیت تحمل

فشار
Ability to tolerance pressure

1

20Bar

واشر لاستیکی
Rubber Washer

2

EPDM/NBR/SBR

قابلیت تحمل دما
Ability to tolerance Temperature

3

-30 → +110

مهره برنجی
اکستروژن با
آبکاری نیکل
Brass Nut with
nickel plated

4

3/4

سرخم برنجی
اکستروژن با آبکاری

نیکل
Brass elbow with
nickel plated

7

C8.5 , 6.2) 4/3 mm)

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران
Inner tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

3

PEX,EPDM

سرشیلنگی برنجی
اکستروژن
Brass Fitting

5

8.5 , 6.2) 4/3 mm)

پوش استیل ۳۰۴
و برنجی
Stainless steel 304&
brass

6

0.5mm (13.5x12.5)

روکش سیم استیل
Coated Stainless
steel wire

1

Alsi0.20)304->

مورد مصرف

جهت دستگاه‌های
ماشین لباسشویی
و ظرفشویی و ...

1, 1.5, 2, 2.5 ,
3.5, 3 m


Washing Machine Hoses

شیلنگ‌های ماشین لباسشویی



ZTF

ONSISTENT FLOW

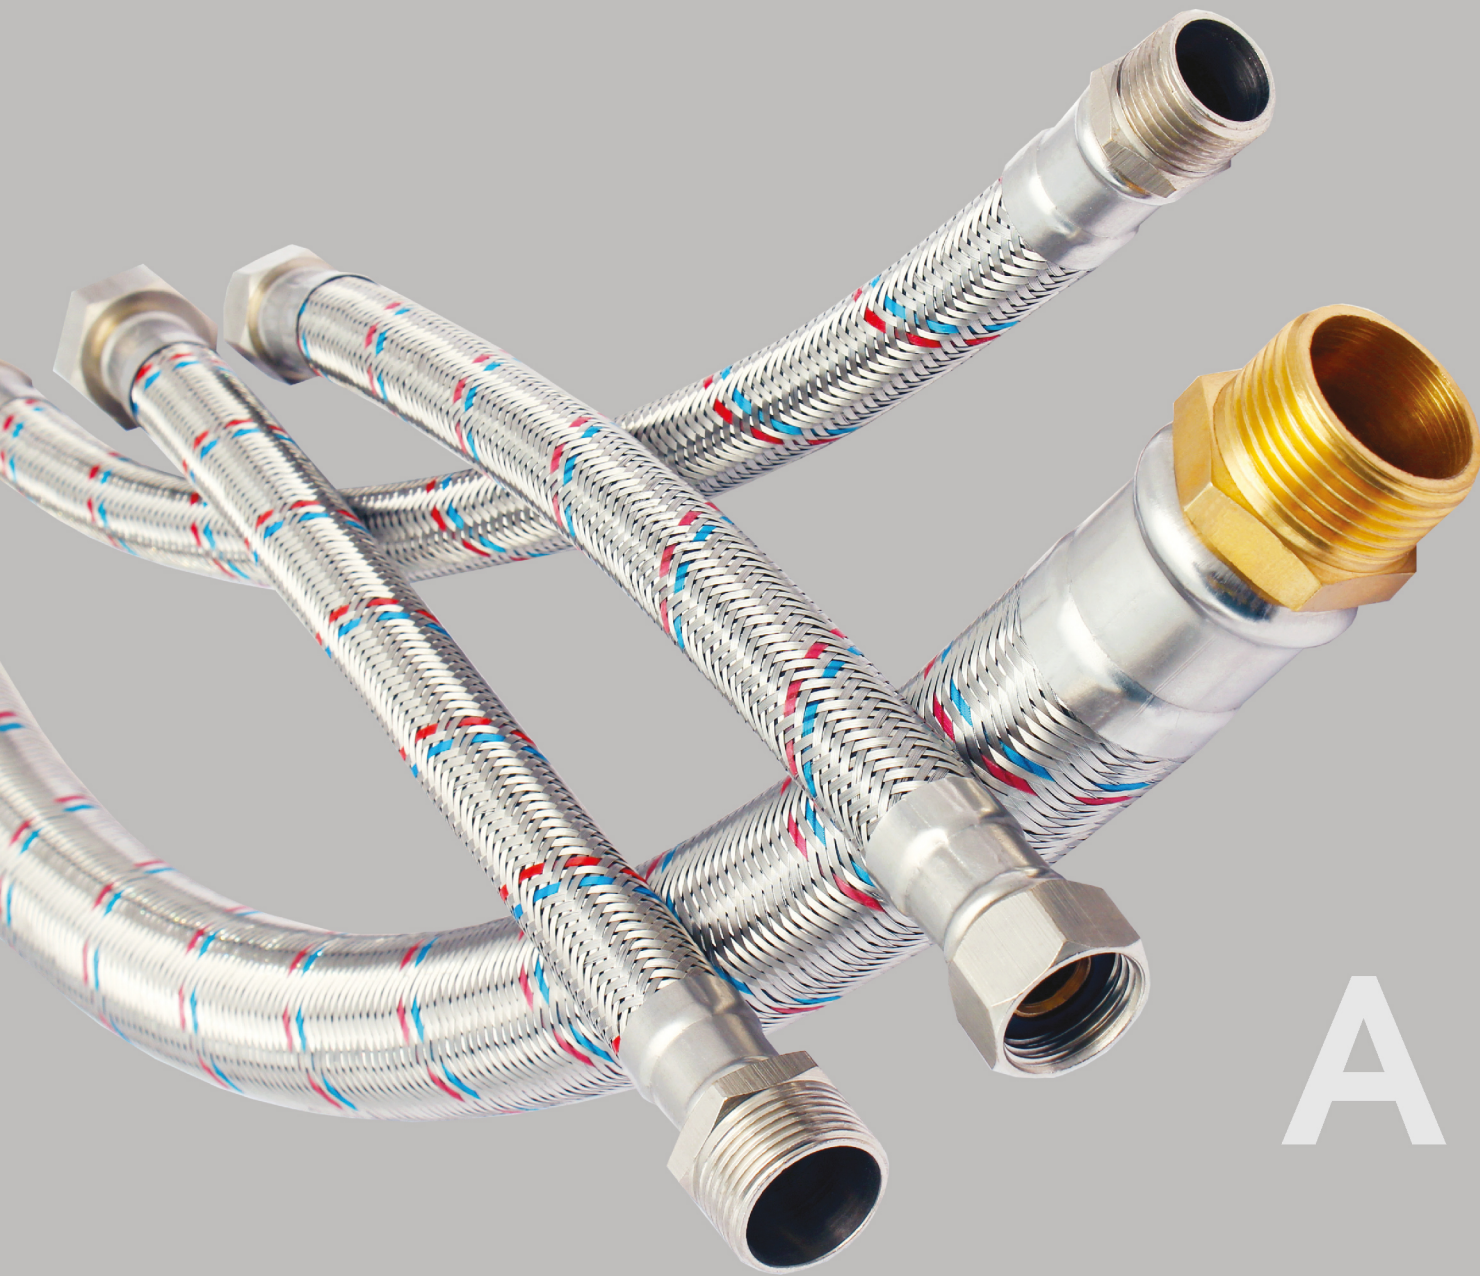

A CO

Water Heater Hoses

شیلنگ‌های فشار قوی آبگرمکن

مورد مصرف
آبگرمکن‌های دیواری و
زمینی و افزایش طول
شیلنگ ...

,20,30,40,50
,60,70,80,90
100Cm

قابلیت تحمل فشار
Ability to tolerance
pressure

1

20Bar

واشر لاستیکی
Rubber Washer

2

EPDM/NBR/SBR

قابلیت تحمل دما
Ability to tolerance
Temperature

3

-30~+110

مهره و سردنده
برنجی اکستروژن با
آبکاری نیکل
Brass Nut & male
fitting with nickel
plated

4

8.5/2/1mm

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران
Inner tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

3

PEX, EPDM

سرشیلنگی برنجی
اکستروژن
Brass Fitting

5

8.5/2/1mm

پوش استیل
۳۰۴ و برنجی
Stainless steel 304 &
brass

6

0.7mm (18x16.5)


روکش سیم استیل
Coated Stainless
steel wire


1

Als(0.20/304)

H1/2 H1/2 (11x16)mm

M1/2 H1/2 (11x16)mm





C3/4 H3/4 (11x16)mm

سرخم برنجی اکستروژن با آبکاری نیکل Brass elbow with nickel plated	سرشیلنگی برنجی اکستروژن Brass Fitting	روکش سیم استیل Coated Stainless steel wire
قابلیت تحمل فشار Ability to tolerance pressure	تیوپ داخلی مخصوص آب آشامیدنی مطابق با استاندارد ملی ایران Inner tubes for drinking water in according to I.R standard	پوش استیل ۳۰۴ و برنجی Stainless steel 304& brass
1	5	1
20Bar	8.5 , 6.2) 4/3 mm)	Alsi0.20)304->
قابلیت تحمل دما Ability to tolerance Temperature	مهره برنجی اکستروژن با آبکاری نیکل Brass Nut with nickel plated	
3	4	6
-30~+110	3/4	0.5mm(18x 16.5) - (13.5x 12.5)
واشر لاستیکی Rubber Washer		
2		
EPDM/NBR/SBR		

مورد مصرف
جهت دستگاههای
ماشین لباسشویی
و ظرفشویی و ...
1, 1.5, 2, 2.5 ,
3.5 , 3 m

Washing Machine Hoses

شیلنگ های ماشین لباسشویی



ZFF

ONSISTENT FLOW



A C C

مورد مصرف، جهت
پکیج‌های دیواری، زمینی،
آبگرمکن، فن کوئل و...

20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

Combi boiler & Fan coil Hoses

شیلنگ‌های فشار قوی پکیج و فن کوئل

قابلیت تحمل فشار
Ability to tolerance
pressure


1

20Bar

واشر لاستیکی
Rubber Washer

2

EPDM/NBR/SBR

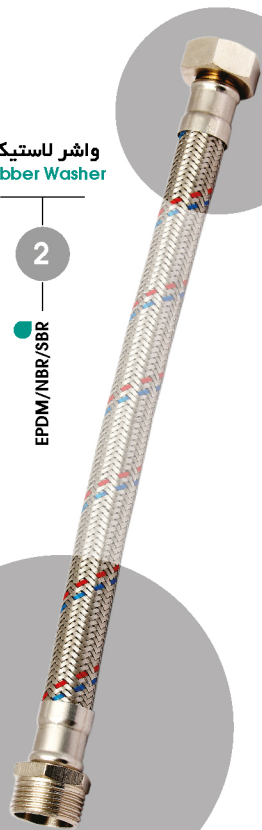

قابلیت تحمل دما
Ability to tolerance
Temperature

3

-30~+110

مهره و سردنده
برنجی اکستروژن با
آبکاری نیکل
Brass Nut & male
fitting with nickel
plated

4

10.5x4/2.3/1mm, 12.5mm

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران
Inner tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

3

PEX, EPDM

سرشیلنگی برنجی
اکستروژن
Brass Fitting

5

10.5x4/2.3/1mm, 12.5mm

پوش استیل
۳۰۴ و برنجی
Stainless steel 304 &
brass

6

0.7mm (24.5x22.23x20.5mm)

روکش سیم استیل
Coated Stainless
steel wire

1


AISI 304

H1/2 H1/2
H1/2 H3/4


(13x19)mm

M1/2 H1/2
M3/4 H1/2
M1/2 H3/4

(13x19)mm




28

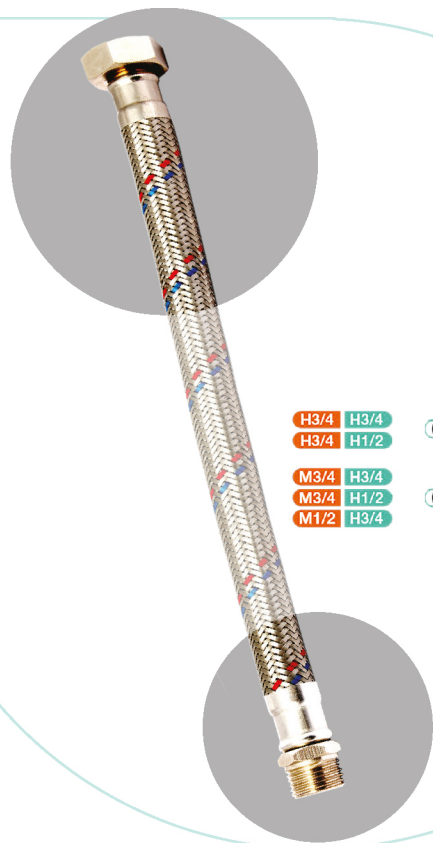

H3/4 H3/4
H3/4 H1/2
M3/4 H3/4
M3/4 H1/2
M1/2 H3/4

(16x22)mm

(16x22)mm



مورد مصرف، جهت
پکیج های دیواری،
زمینی، آبگرمکن، فن
کوئل و...

20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

قابلیت تحمل
فشار
Ability to
tolerance
pressure

1

20Bar

قابلیت تحمل دما
Ability to tolerance
Temperature

3

-30→+110

واشر لاستیکی
Rubber Washer

2

EPDM/NBR/SBR

تیوپ داخلی مخصوص
آب آشامیدنی مطابق با

استاندارد ملی ایران
Inner tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

3

PEX,EPDM

مهره و سردنده
برنجی اکستروژن با
آبکاری نیکل
Brass Nut & male
fitting with nickel
plated

4

10.5/4/2.3/1mm, 12.5mm)

بوش استیل ۳۰۴ و

برنجی
Stainless steel 304 &
brass

6

0.7mm(24.5x22.23x20.5mm)

سرشیلنگی برنجی
اکستروژن
Brass Fitting

5

10.5/4/2.3/1mm, 12.5mm)

روکش سیم استیل
Coated Stainless
steel wire

1

AISI 304

Combi boiler & Fan coil Hoses

شیانگ های فشار قوی پکیج و فن کوئل




شیلنگ‌های قطر
35 و 27



ZFF

A CONSISTENT FLOW

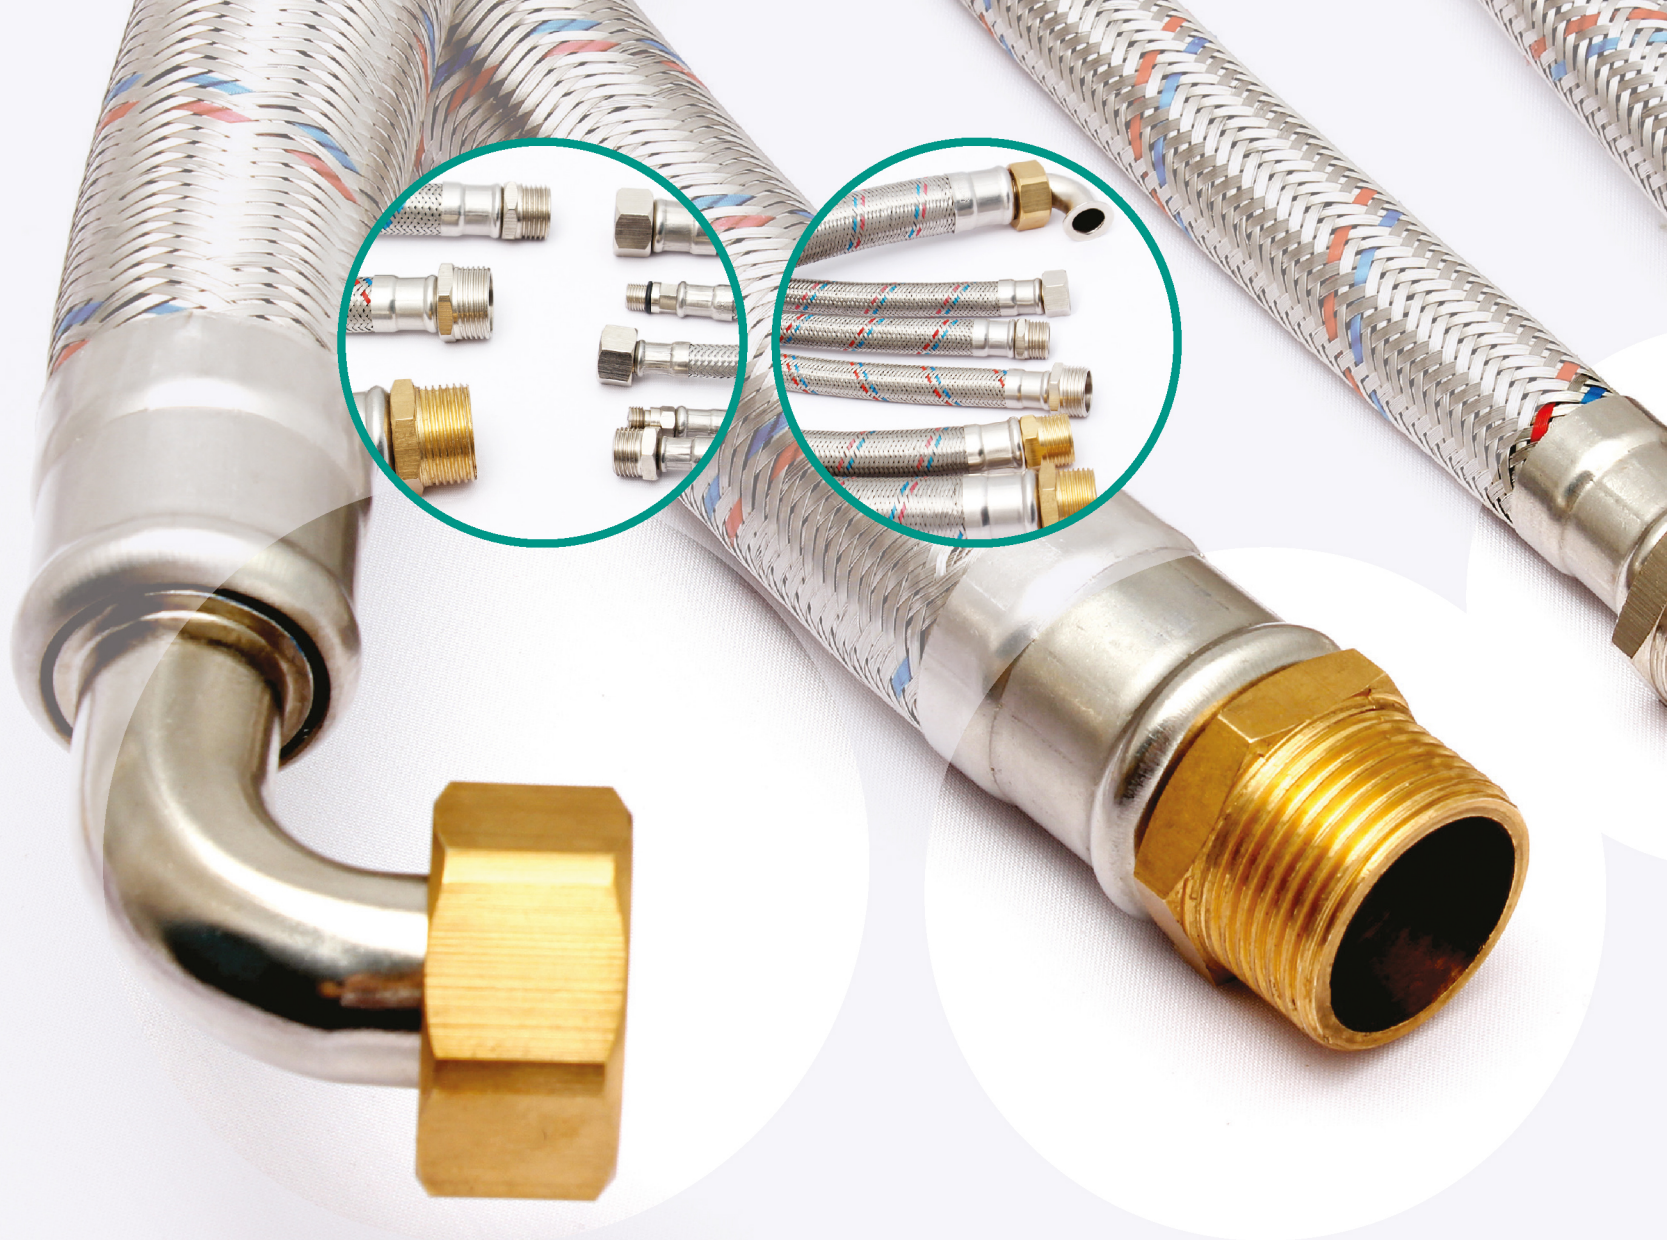

مورد مصرف فن کوئل،
پکیج، انواع دستگاه تحت
فشار، کنتور و پمپ آب
20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

Combi boiler & Fan coil Hoses

شیلنگ‌های فشار قوی پکیج و فن کوئل

قابلیت تحمل فشار
Ability to tolerance
pressure

1

20Bar

واشر لاستیکی
Rubber Washer

2

EPDM/NBR/SBR

قابلیت تحمل دما
Ability to tolerance
Temperature

3

-30~+110

مهره و سردنده
برنجی اکستروژن با
آبکاری نیکل
Brass Nut & male
fitting with nickel
plated

4

4/3 i-(17mm)

تیوپ داخلی
مخموم آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران
Inner tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

7

PEX, EPDM

سرشیلنگی برنجی
اکستروژن
Brass Fitting

5

4/3 i-(17mm)

بوش استیل
۳۰۴ و برنجی
Stainless steel 304 &
brass


6

1mm(31x29)

روکش سیم استیل
Coated Stainless
steel wire

1


Als(0.20)304(-)



H3/4 H3/4
(20x27)mm H3/4 H1"
H1" H1"


H3/4 M3/4
(20x27)mm H1" M3/4
H3/4 M1"
H1" M1"

32

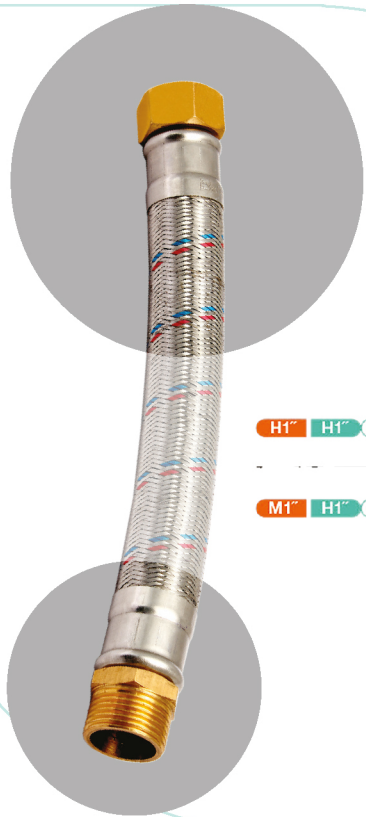

H1" H1" (20x27)mm / (25x35)mm

M1" H1" (20x27)mm / (25x35)mm



قابلیت تحمل فشار
Ability to tolerance pressure

1

20Bar

قابلیت تحمل دما
Ability to tolerance Temperature

3

-30+110

واشر لاستیکی
Rubber Washer

2

EPDM/NBR/SBR

تیوپ داخلی مخصوص آب آشامیدنی مطابق با

استاندارد ملی ایران
Inner tubes for drinking water in according to I.R standard

3

PEX, EPDM

مهره و سردنده
برنجی اکستروژن با آلیاژی نیکل
Brass Nut & male fitting with nickel plated

4

20, 17" (1 mm)

بوش استیل ۳/۴ و ۱"

برنجی
Stainless steel 304 & brass

6

0.7mm (31 x 29mm 88 x 36mm)

سرشیلنگی برنجی
اکستروژن
Brass Fitting

5

20, 17" (1 mm)

روکش سیم استیل
Coated Stainless steel wire

1

AS4020/304

مورد مصرف فن کویل،
پکیج، انواع دستگاه
تحت فشار، کنتور و
پمپ آب

20, 30, 40, 50
60, 70, 80, 90
100Cm

Combi boiler & Fan coil Hoses

شیانگ های فشار قوی پکیج و فن کویل

90° Elbow Hoses

شیلنگ‌های سرخم چپقی

مورد مصرف، جهت
آبگرمکن، پکیج و
دستگاه‌های تحت فشار

20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

قابلیت تحمل فشار
Ability to tolerance
pressure

1

20Bar

واشر لاستیکی
Rubber Washer

2

EPDM/NBR/SBR

قابلیت تحمل دما
Ability to tolerance
Temperature

3

-30~+110

مهره برنجی
اکستروژن
با آبکاری نیکل
Brass Nut with
nickel plated

4

3/4-1"

سرخم برنجی
اکستروژن با آبکاری
نیکل (قابلیت
چرخش ۳۶۰ درجه)
Brass elbow with
nickel plated
(360° Rotatable)

7

C17/7-4/3mm

تیوپ داخلی
مخموم آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران
Inner tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

3

PEX, EPDM

سرشیلنگی برنجی
اکستروژن
Brass Fitting

5

17/7-4/3mm

پوش استیل
۳۰۴ و برنجی
Stainless steel 304&
brass



6


1mm(31x29)

روکش سیم استیل
Coated Stainless
steel wire

1

Als(0.20/304)

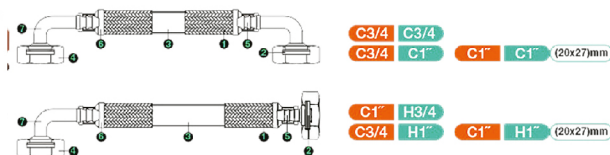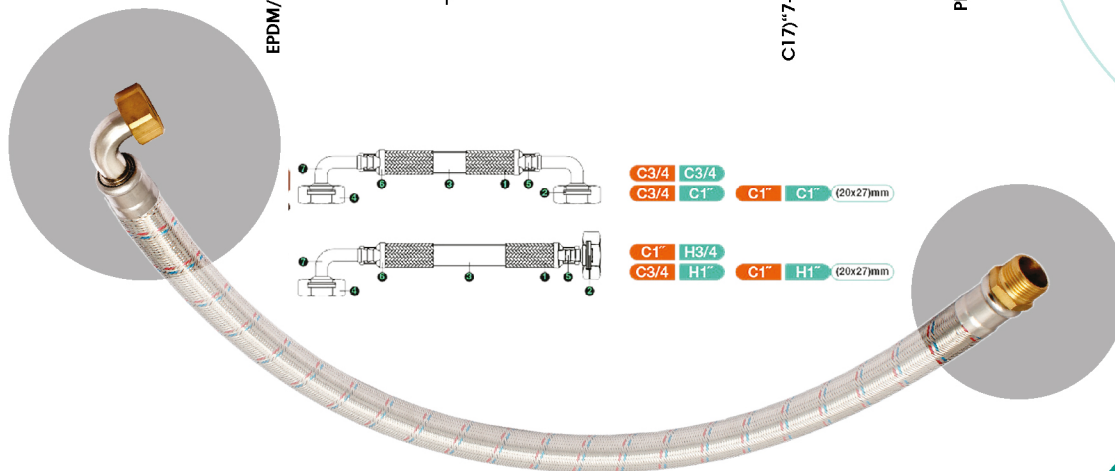

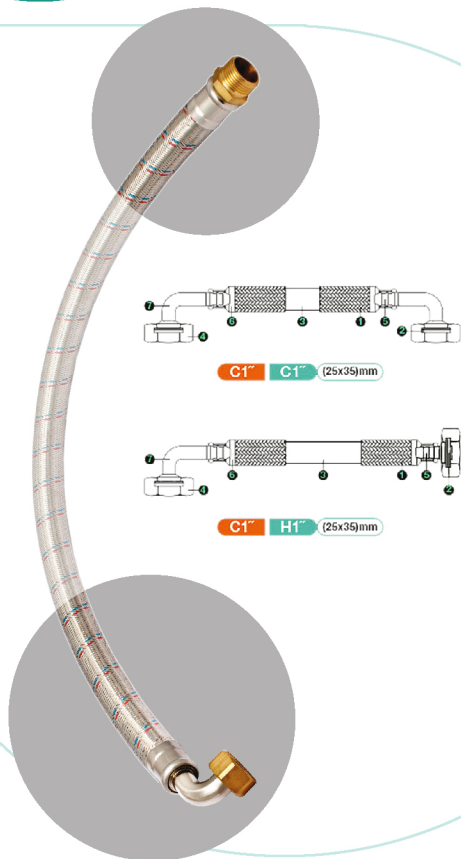

قابلیت تحمل

فشار
Ability to
tolerance
pressure

1

20Bar

واشر لاستیکی
Rubber Washer

2

EPDM/NBR/SBR

قابلیت تحمل دما
Ability to tolerance
Temperature

3

-30~+110

مهره برنجی
اکستروژن با
آبکاری نیکل
Brass Nut with
nickel plated

4

1~1

سرخم برنجی
اکستروژن با آبکاری
نیکل (قابلیت
چرخش ۳۶۰ درجه)
Brass elbow with
nickel plated
(360° Rotatable)

7

C20~1mm

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران
Inner tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

3

PEX,EPDM

سرشیلنگی برنجی
اکستروژن
Brass Fitting

5

20~1mm

پوش استیل ۳۰۴
و برنجی
Stainless steel 304&
brass

6

1mm(38x36)

روکش سیم استیل
Coated Stainless
steel wire

1

Alsi0.20(304~)

مورد مصرف، جهت
آبگرمکن، پکیج و
دستگاههای تحت فشار
20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

90° Elbow Hoses

شیلنگهای سرخم چپقی

جهت قطع و وصل آب
ورودی به منظور نصب
آسان و سریع انواع
آبگرمکن و پکیج

20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

Combi boiler

& Fan coil Ball valve Hosess

شیلنگ‌های شیردار فشار قوی پکیج و فن کوئل

شیلنگ‌های
تاسیساتی
وشیرهای تویی
باقطعات گام‌ها
برنجی و استیل

ZTF

قابلیت تحمل فشار
Ability to tolerance
pressure

1

20Bar

واشر لاستیکی
Rubber Washer

2

EPDM/NBR/SBR

قابلیت تحمل دما
Ability to tolerance
Temperature

3

-30~+110

مهره و سردنده
برنجی اکستروژن با
آبکاری نیکل
Brass Nut & male
fitting with nickel
plated

4

1/2 - 3/4

ساقچه
برنجی با آبکاری
نیکل
Brass ball valve
with nickel plated

7

(DN-15PN10),
(DN-20PN10)

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران
Inner tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

3

PEX, EPDM

سرشیلنگی برنجی
اکستروژن
Brass Fitting

5

10) 4/3 -2/1mm

پوش استیل
۳۰۴ و برنجی
Stainless steel 304 &
brass

6

0.7mm (22x20.5)


روکش سیم استیل
Coated Stainless
steel wire

1

AISI 304

V1/2 H1/2
V1/2 H3/4 (13x19mm)

V3/4 H3/4
V3/4 H1/2 (13x19mm)



36

<https://www.ztfco.com>
ZTF.HOSES

قابلیت تحمل

فشار
Ability to tolerance pressure

1

20Bar

واشر لاستیکی
Rubber Washer

2

EPDM/NBR/SBR

قابلیت تحمل دما
Ability to tolerance Temperature

3

-30--+110

سرخم برنجی
اکستروژن با آبکاری
نیکل (قابلیت
چرخش ۳۶۰ درجه)
Brass elbow with
nickel plated (360
Rotatable)

4

C4/3- 2/1

ساجمه
برنجی با آبکاری
نیکل
Brass ball valve with
nickel plated

7

(DN-15PN10), (DN-20PN10)

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران
Inner tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

3

PEX,EPDM

مهره برنجی
اکستروژن با آبکاری
نیکل
Brass Nut with
nickel plated

5

1/2- 3/4

پوش استیل ۳۰۴
و برنجی
Stainless steel 304&
brass

6

0.7mm (22x20.5)


روکش سیم استیل
Coated Stainless
steel wire

1


Alsi0.20(304-)

V1/2 C1/2
V1/2 C3/4 (13x19mm)

V3/4 C3/4
V3/4 C1/2 (13x19mm)




جهت قطع و وصل آب
ورودی به منظور نصب
آسان و سریع انواع
آبگرمکن و پکیج
20,30,40,50
60,70,80,90
100Cm

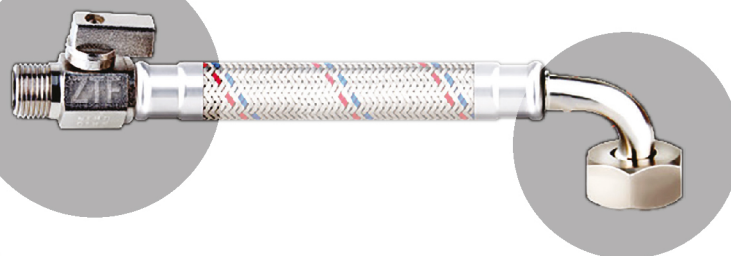

90° Elbow Ball valveHoses

شیلنگ های سرخم چپقی شیردار

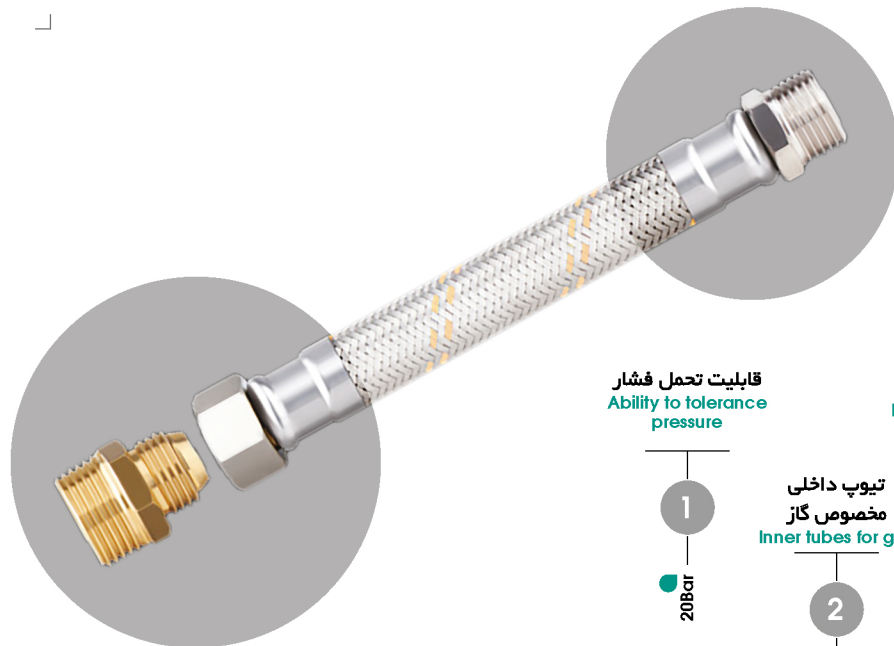

قابلیت تحمل فشار
Ability to tolerance
pressure

1

20Bar

ماسوره برنجی با
آببندی کونیک
Brass union with
conic sealing

3

2/1 to 2/2, 1/1 to 4/3

تیوپ داخلی
مخصوص گاز
Inner tubes for gas

2

NBR

مهره و سردنده
برنجی اکستروژن با
آبکاری نیکل
Brass Nut & male
fitting with nickel
plated

4

1/2- 3/4

سرشیلنگی برنجی
اکستروژن
Brass Fitting

5

10) 4/3 -2/1mm)

پوش استیل
۳۰۴ و برنجی
Stainless steel 304 &
brass

6


0.7mm(22x20.5)

روکش سیم استیل
Coated Stainless
steel wire


1

Alsi(0.20/304-)

H1/2 H1/2 (13x19)mm



H1/2 M3/4 (13x19)mm



مورد مصرف، جهت
مشعل‌های گاز و
دستگاه‌های گازسوز

50,60,70,80
100 ,90Cm

Gas Hoses

شیلنگ‌های مشعل گاز


38

مورد مصرف، جهت
مشعل های گاز و
دستگاه های گاز سوز

50,60,70,80
100 ,90Cm

Gass Hoses

شیلنگ های مشعل گاز

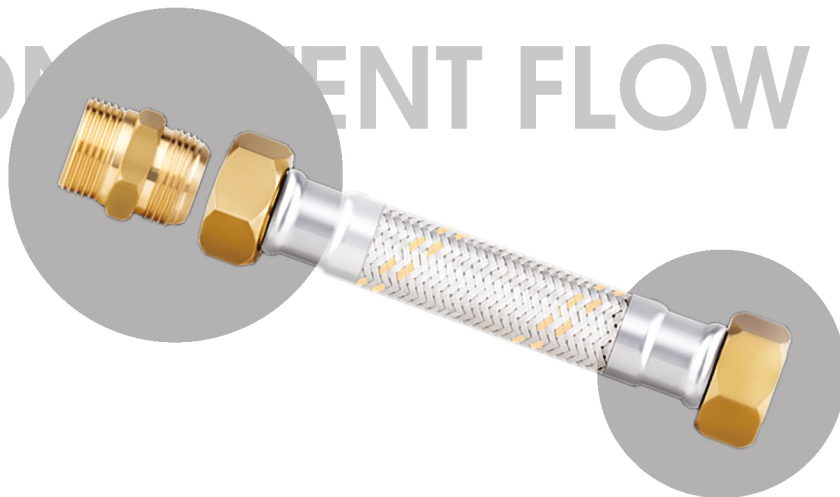

قابلیت تحمل فشار
Ability to tolerance
pressure

1

20Bar

ماسوره برنجی با
آب بندی کونیک
Brass union with
sealing conic

3

1-to 1

تیوپ داخلی
مخصوص گاز
Inner tubes for gas

2

NBR

مهره و دنده برنجی
اکستروژن با آبکاری
نیکل
Brass Nut&male
fitting with nickel
plated

4

1

سرشیلنگ برنجی
اکستروژن
Brass fitting

5

17,20~1mm

پوش استیل
۳۰۴ و برنجی
Stainless steel 304&
brass

6

1mm (38x31,36x29)


روکش سیم استیل
Coated Stainless
steel wire


1

Alsi(0.20) 304~

H1" H1"
(20x27)mm / (25x35)mm

H1" M1"
(20x27)mm / (25x35)mm



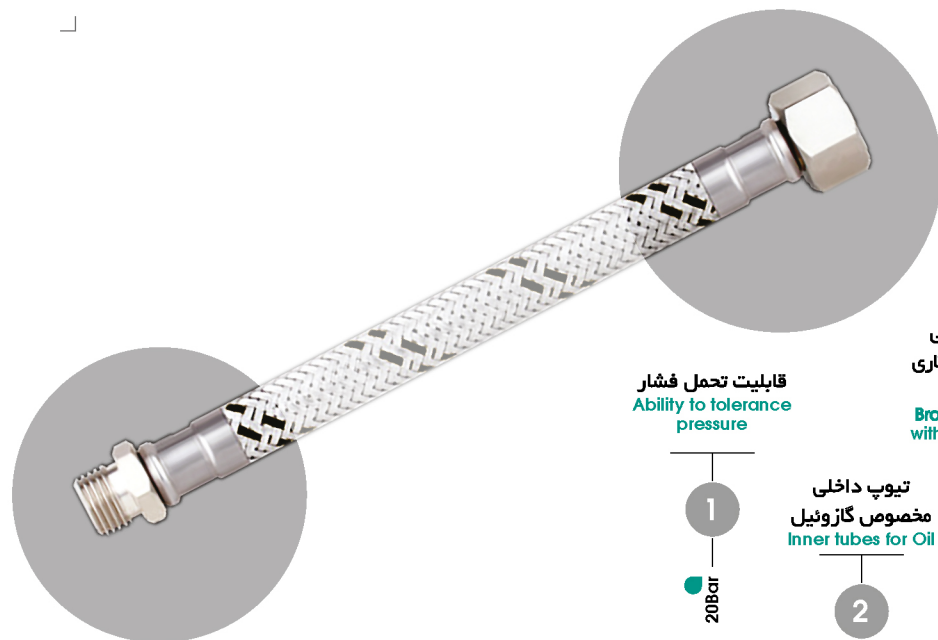

قابلیت تحمل فشار
Ability to tolerance
pressure

1

20Bar

تیوپ داخلی
مخصوص گاز و نیل
Inner tubes for Oil

2

NBR

سردنده برنجی
اکستروژن با آبکاری
نیکل
Brass male fitting
with nickel plated

3

6.2/4/1mm

مهره برنجی
اکستروژن با آبکاری
نیکل
Brass Nut fitting with
nickel plated

4

3/8

سر شیلنگ برنجی
اکستروژن
Brass fitting

5

6.2/8/3mm

بوش استیل ۳۰۴ و
برنجی
Stainless steel 304 &
brass

6


0.5mm (13.5x12.5)

روکش سیم استیل،
آلومینیوم و طرح
استیل
Coated Stainless
steel/ Aluminum/
p.wire


1

Al (0.25) - p.p (0.25)

M1/4 H3/8 (8x12)mm



M1/4 H3/8 (8x12)mm



مورد مصرف، جهت
مشعل‌های گاز و نیل و
دستگاه‌های گاز و نیل

50, 60, 70, 80
100, 90Cm

Oil Hoses

شیلنگ‌های مشعل گاز و نیل

40

قابلیت تحمل

فشار
Ability to
tolerance
pressure

1

20Bar

واشر لاستیکی
Rubber Washer

2

EPDM/ NBR/SBR

قابلیت تحمل دما
Temperature
tolerance

3

-30--+110

کونیک برنجی با
آبکاری کروم (صاف
و اروینگ دار)
Brass conical
with chrome plated
(smooth and
o-rings)

4

1/2

دنده برنجی با
آبکاری نیکل
Brass threaded with
nickel plated

5

M15,M6,2)16mm)

تیوپ داخلی
مخصوص آب
آشامیدنی مطابق با
استاندارد ملی ایران
Inner tubes for
drinking water in
according to I.R
standard

3

PEX,EPDM

سرشیلنگی برنجی
اکستروژن
Brass Fitting

5

6.2)2/1M)

بوش استیل ۳۰۴ و
برنجی
Stainless steel 304&
brass

6



0.5mm(13.5x12.5)

روکش سیم استیل
Coated Stainless
steel wire

1

Als10.20)304-)

H1/2 M15,M16 (8x12mm)

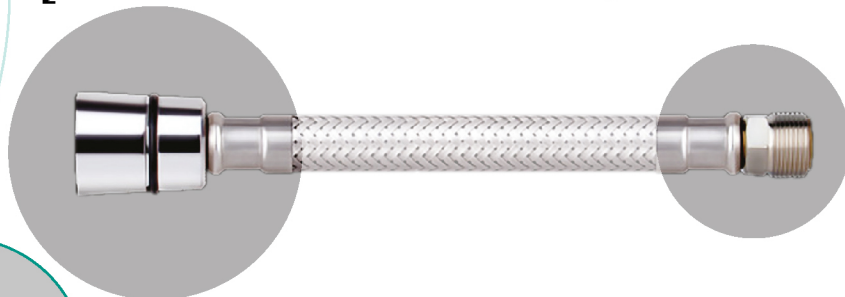

مورد مصرف، جهت
شیرآلات متحرک و
شاور

45,55,100,
110,120,130,
140,150cm

Pull-out kitchen Hoses

شیلنگ‌های شاور



- بدنه کاملاً برنجی
- آبکاری نیکل
- دسته آلومینیوم
- در سایزهای ۱/۲ و ۳/۴

3/4
1/2

Ball Valve (Package Valve)

شیرپکیجی

42



 [HTTPS://WWW.ZTFCO.COM](https://www.ztfc.com)

ZTF



A CONSISTENT FLOW



[https://](https://www.ztfco.com) [HTTPS://WWW.ZTFCO.COM](https://www.ztfco.com)
 [ZTF.HOSES](https://www.instagram.com/ztf_hoses)